COMPORTAMIENTO HIDRAULICO

TIPO TYPE Monofase Single-phase	TIPO TYPE Trifase Three-phase	Potenza nominale Nominal power		Potenza assorbita Input power [W]		Condensatore Capacitor 450 V max	Corrente assorbita Input current [A]			Tipo eiettore Ejector	Aspirazione Suction depth [m]	Portata - Capacity									
												Q [m3/h]	0.18	0.36	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	3	3.6
												Q [l/1']	3	6	10	15	20	25	30	35	50	60
a	b	kW	HP	a	b	[µF]	1~230V	3~230V	3~400V			Prevalenza (m C.A.) Total head (m W.C.)										
SA 80	SA 80T	0.59	0.8	870	890	14	3.9	2.6	1.5	E20	15	H [m]	31	28	25	22	19	17	15			
											20		28	25	22	15						
										E30	25		30	27	18	8						
											30		28	20	13							
SA 100	SA 100T	0.74	1	930	970	16	4.1	3.1	1.8	E20	15		40	38	36	31	28	24	20			
											20		38	36	32	26	21	17				
										E30	25				40	32	15					
											30				38	30						
											35				33	20						
SA 150	SA 150T	1.1	1.5	1800	1910	30	7.9	6.1	3.5	E20	15								37	32	25	17
											20							40	30	27	20	
											25							36	27	25		
										E30	35				52	41	20					
											40				43	30						
											50			49	40	15						
SA 200	SA 200T	1.47	2	2340	2100	40	10.3	6.6	3.8	E20	15									43	35	
											20								43	39	28	23
											25								40	31	24	17
										E30	35					50	35	15				
											40				49	42	19					
											50				47	30						

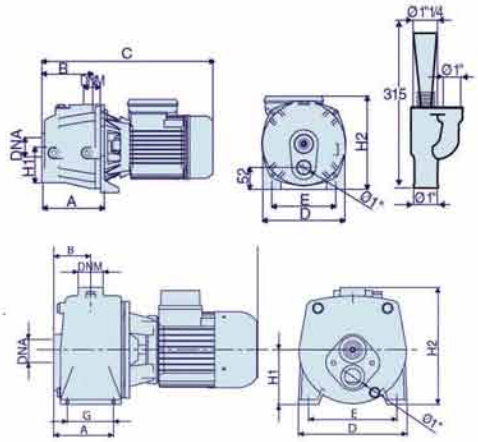

CARACTERISTICAS Y USOS

Bombas centrífugas autocebantes de aspiración profunda. Se utilizan cuando el agua se encuentra a una profundidad mayor a 9 metros, siendo simples y económicas en comparación con bombas sumergibles. Como además entregan bastante presión en la descarga, suelen instalarse con estanques hidroneumáticos pequeños para alimentación de redes domiciliarias pequeñas.

Impulsor y difusor en noryl; eje en acero inoxidable, cuerpo en fierro fundido. Protector térmico incorporado en motores monofásicos. Límites de empleo: temperatura del agua 35°C, temperatura ambiente 40°C, diámetro mínimo del pozo 4". Motor con aislación clase F y protección IP44.

DIMENSIONES

TIPO TYPE	DIMENSIONI [mm] DIMENSIONS [mm]										IMBALLO [mm] PACKING [mm]			PESO WEIGHT
	A	B	C	D	E	G	H1	H2	DNA	DNM	A	L	P	[kg]
SA 80	160	85	370	180	140	-	100	188	1"1/4	1"	250	450	190	13.8
SA 100	160	85	370	180	140	-	100	188	1"1/4	1"	250	450	190	14.3
SA 150	125	74	415	226	174	104	120	248	1"1/4	1"	350	430	240	27.3
SA 200	125	74	415	226	174	104	120	248	1"1/4	1"	350	430	240	28.9