


BGm1A (1.0 HP)

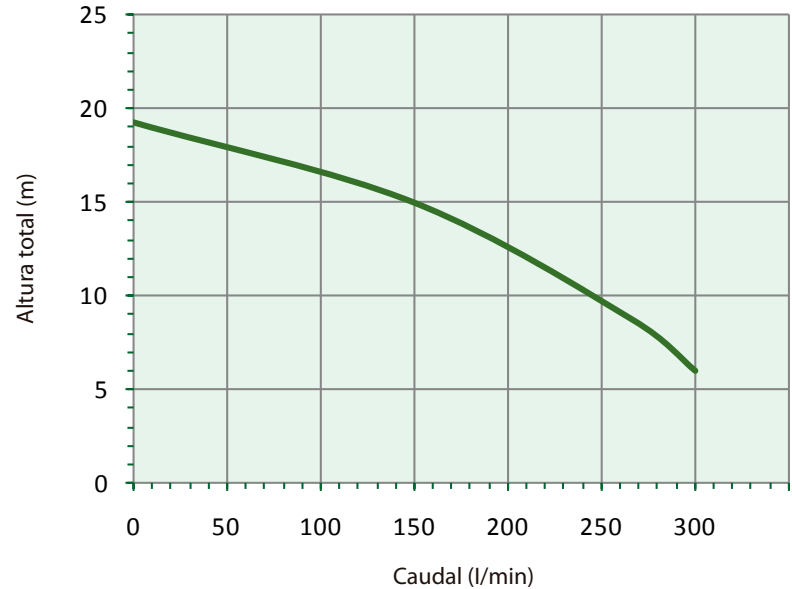

Bomba centrífuga con impulsor abierto; caudal importante a baja altura. Adecuada para bombear agua con cierta carga de impurezas sin riesgo de atascamiento. Utilizada en bombeo de agua de canales y ríos así como en diversas industrias.

Rodete en latón cobre-zinc, cuerpo bomba de fierro fundido. Trabajo continuo con temperatura ambiente hasta 40°C. Protector térmico incorporado. Conexión: 1 1/2" x 1 1/2".