


Bombas centrífugas diseñadas para uso doméstico e industrial. Silenciosas y de larga duración, son ampliamente utilizadas en presurización de sistemas, transferencia de fluidos, riego y cualquier aplicación que requiera caudales y alturas medianas.

Impulsor en latón cobre – zinc; eje en acero inoxidable. Protector térmico incorporado en motores monofásicos. Límites de empleo: temperatura del agua 90°C, temperatura ambiente 40°C, altura de succión 7m. Motor con aislación clase F y protección IP44.

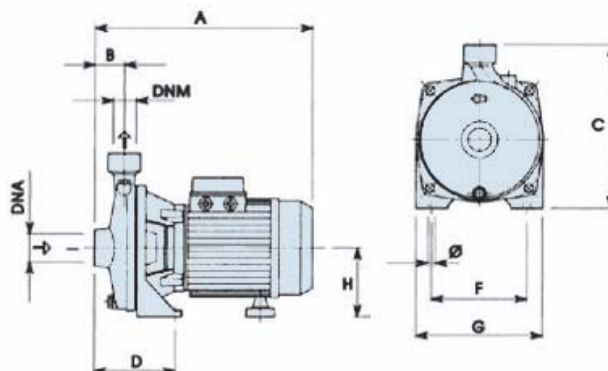

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

TIPO		POTENCIA NOMINAL		POT. ABS.	In (Ampere)		Q = CAUDAL										
Monofase	Trifase				Monofase	Trifase	m³/h	0	2,4	4,8	7,2	9,0	10,2	10,8	12	15	18
		P2		P1			l/min	0	40	80	120	150	170	180	200	250	300
230V-50 Hz	400V-50Hz	HP	kW	kW	1 x 230V	3 x 400V	Altura manométrica total										
STM 150	STM 150 T	1,5	1,1	1,95	9	3,5	H (m)	40	40	36,5	30	20					
STM 200	STM 200 T	2,0	1,5	2,6	12	4,2		45	45	43	37	31	25				
STM 300	STM 300 T	3,0	2,2	3,1	13	5,2		53	52	49,5	44	38	33	30			
STM 400	STM 400 T	4,0	3,0	4,2	18	7,8		48,5	48,5	48	47	46	45	44	42	38	32
-	STM 550 T	5,5	4,0	5,4	-	9,8		61	61	60,5	59,5	59	58,5	58	57	54	49,5

Tolerancias según norma ISO 9906 nivel 2

DIMENSIONES

TIPO		DIMENSIONES mm										CAJA (mm)			PESO
Monofase	Trifase	A	B	C	D	F	G	φ	H	DNA	DNM	P	L	H	Kg
STM 150	STM 150 T	344	47	262	107	149	199	11	110	1" ¼	1"	215	375	270	6,5
STM 200	STM 200 T	345	48	295	131	190	240	11	125	1" ¼	1"	175	375	305	9,2
STM 300	STM 300 T	392	48	295	131	190	240	11	125	1" ¼	1"	190	375	305	11
STM 400	STM 400 T	442	57	340	93	200	250	14	150	1" ½	1" ¼	530	330	380	44,5
-	STM 550 T	442	57	340	93	200	250	14	150	1" ½	1" ¼	530	330	380	46,5